



Czas wykonania

3 dni



Temp. pracy




15-25 °C



Stopień trudności

Łatwy

### Potrzebne narzędzia



### Krok po kroku

#### 1. Przygotowanie podłoża



Przeszlifuj powierzchnię. Usuń luźne fragmenty, uzupełnij ubytki i pęknięcia. Na końcu dokładnie odkurz podłoże.

#### 2. Warstwa gruntująca Grunt Z SLOW nakładana wałkiem



Wymieszaj ze sobą składniki A i B produktu **Grunt Z SLOW**.

(mieszaj 1-2 minuty)

Rozprowadź ją wałkiem, aby na całej powierzchni była podobna ilość materiału 0,33 kg/m<sup>2</sup>.

**Pozostaw do wyschnięcia na około 16 godzin.**

#### 3. Baza SL-PU D60 nakładana wałkiem



Wymieszaj ze sobą składniki A i B produktu **Quartzline SL-PU D60**. (mieszaj 1-2 minuty). Rozprowadź ją wałkiem, aby na całej powierzchni była podobna ilość materiału 0,33 kg/m<sup>2</sup>. **od razu po nałożeniu bazy** przejdź do zasypu płatkami na świeżej żywicy.

#### 4.1 Zasyp płatków



Powierzchnia powinna być prawie w całości przykryta płatkami. Wybraną mieszankę kolorystyczną płatków przesyp do większego pojemnika. Płatki syp małymi garściami, podrzucając je do góry i do przodu. To ważne, bo dzięki temu rozłożą się równomiernie.

Przyjmij zużycie około 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

**Utwardzenie 24 h**

#### 4.2 Ścinanie zasypu płatków



Po utwardzeniu warstwy z płatkami, "zetnij" jak na zdjęciu wszystkie płatki, które zastygły pionowo, aby powierzchnia była równa i gotowa pod warstwę zamykającą.

Na końcu dokładnie odkurz całą powierzchnię.

#### 5. Warstwa zamykająca Coating Polyaspartic Transparent



Wymieszaj ze sobą składniki A i B produktu **Coating Polyaspartic Transparent** (czas mieszania 1-2 minuty) Wymieszaną warstwę zamykającą rozprowadź równomiernie na przygotowanej powierzchni z płatkami. 0,33 kg/m<sup>2</sup> Po zakończeniu prac pozostaw posadzkę do utwardzenia. Nie wchodź na powierzchnię, dopóki nie zwiąże. **24h**

### Ważne

- Pracuj w temperaturze ok. 15–25°C
- Przygotuj taką ilość, którą zużyjesz w 20 minut
- **Po wymieszaniu wylej na posadzkę, nie czekaj dłużej niż 10 minut**
- **Używaj rękawic, pracuj w wentylowanym pomieszczeniu.**
- **Zasyp rób od razu po nałożeniu żywicy, nie czekaj aż zacznie wiązać.**
- **Pełna wytrzymałość po 5 dniach**


### BONUS



#### Kalkulator Proporcji

Jeśli Twoja powierzchnia jest mniejsza lub większa niż 5 m<sup>2</sup>, użyj naszego kalkulatora. Do obliczenia proporcji aby uniknąć błędów przy mieszaniu składników

## Budowa systemu żywicznego EasyFlake na zewnątrz

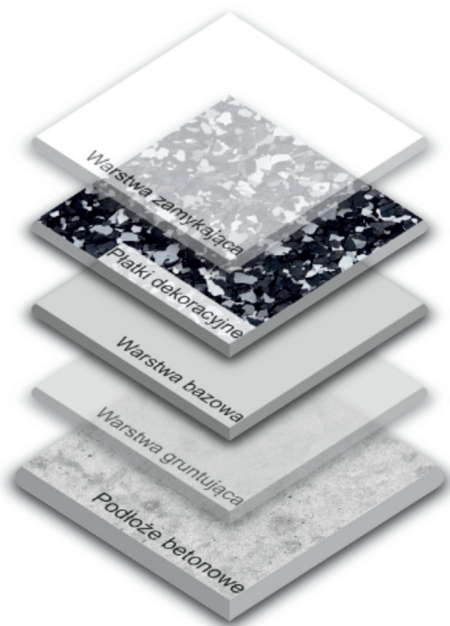

### Warstwy systemu

- Warstwa zamykająca: Coating Polyaspartic Transparent 0,33 kg/m<sup>2</sup>
- Zasypanie: **płatki dekoracyjne** 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- Warstwa bazowa: **Quartzline SL-PU D60** 0,33 kg/m<sup>2</sup>
- Gruntowanie: **grunt Z SLOW** 0,33 kg/m<sup>2</sup>
- Podłoże: beton

### Każda warstwa ma swoje zadanie

- **Gruntowanie** poprawia przyczepność do podłoża i przygotowuje powierzchnię pod kolejne warstwy
- **Warstwa bazowa D60** tworzy właściwą warstwę pod zasypką płatków dekoracyjnych
- **Płatki dekoracyjne** nadają posadzce efekt pełnego zasypu i maskują drobne zabrudzenia w codziennym użytkowaniu
- **Poliaspartyk transparentny** zamyka system, zabezpiecza płatki i tworzy trwałą powierzchnię użytkową

Taki układ warstw sprawdza się w miejscach, gdzie liczy się estetyka, szczelność i odporność na codzienne użytkowanie.

## GOTOWE ZESTAWY DO POSADZEK

4 dni  
WYBIERZ KOLOR  
wybierz kolor  
PU  
satynowy mat  
trudność  
odporność UV  
25 m<sup>2</sup>

3 dni  
WYBIERZ KOLOR  
wybierz kolor płatków  
EP  
połysk  
trudność  
wytrzymałość  
15 m<sup>2</sup>

4 dni  
WYBIERZ KOLOR  
PU  
trudność  
odporność UV  
12 m<sup>2</sup>

1 dzień  
WYBIERZ KOLOR  
wybierz kolor  
EP  
mat  
trudność  
wytrzymałość  
15 m<sup>2</sup>

3 dni  
WYBIERZ KOLOR  
wybierz kolor  
EP  
połysk  
trudność  
wytrzymałość  
5 m<sup>2</sup>

4 dni  
WYBIERZ KOLOR  
PU  
trudność  
odporność UV  
25 m<sup>2</sup>

4 dni  
WYBIERZ KOLOR  
PU  
trudność  
odporność UV  
25 m<sup>2</sup>

I wiele więcej!



Odwiedź nas na [www.posaro.pl](http://www.posaro.pl) i odkryj pełną ofertę!